

ET-Nr. 646 403 315, 646 403 630
Anschlußplan Druckwächter mit Flachstecker 6,3 mm

(D)

Dieser Druckwächter wird auch als Ersatz für einen Druckwächter mit Rast 5-Stecker-Anschluß verwendet. Dazu muß der Rast 5-Stecker abgeschnitten werden und drei Flachstecker 6,3 mm angeschlagen werden. Die Kontaktbelegung erfolgt dann entsprechend dem nachstehenden Schaltbild.

ET-No 646 403 315, 646 403 630
Wiring plan pressure switch with amp tag 6,3 mm

(GB)

This pressure switch replaces a pressure switch with Rast 5 plug. Therefore cut the Rast 5 plug and connect 3 amp tags 6,3 mm. Connect them like the picture show below.

646 403 315 ,346 430 630
CABLAGE PRESSOSTAT


(FR)

Ce pressostat remplace un pressostat avec connecteur 5 Voies.
Couper le connecteur 5 Voies côté cablage . Mettre en place les 3 clips 6,3mm AMP. Rebrancher suivant schéma ci-dessous.

ET-Nr 646 403 315, 646 403 630
Aansluitschema niveauschakelaar met vlakstekers 6,3 mm

(NL)

Deze niveauschakelaar vervangt een niveauschakelaar met een RAST 5 stekers aansluiting.
Knip de RAST 5 stekers van de draadboom af enmonteer hiervoor in de plaats 3 AMP klemmen van 6,3 mm.
Sluit de 3 AMP klemmen aan volgens onderstaand schema.

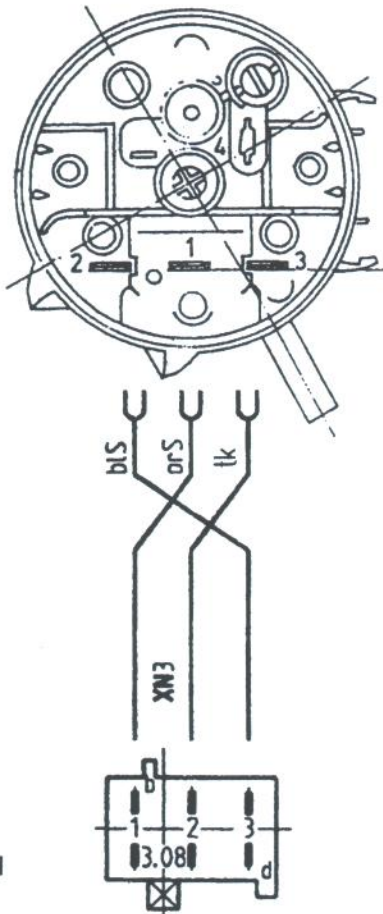

Detaljnr 646 403 315, 646 403 630
Ledningsanslutning för nivåregulator med amp-kontakt 6,3 mm

(S)

Nivåregulatorn ersätter en nivåregulator med "Rast 5" anslutning. Klipp därför bort den gamla anslutningen och montera 3 st amp-kontakter 6,3 mm istället. Anslut dem enligt skissen.

ET-Nr. 646 403 315, 646 403 630
Esquema de conexionado para presostato con conectores de 6,3 mm

(E)

Este presostato se utiliza como sustituto para los presostato con conectores Rast 5. Para ello se tiene que cortar el Hoja informativa 290 800 073