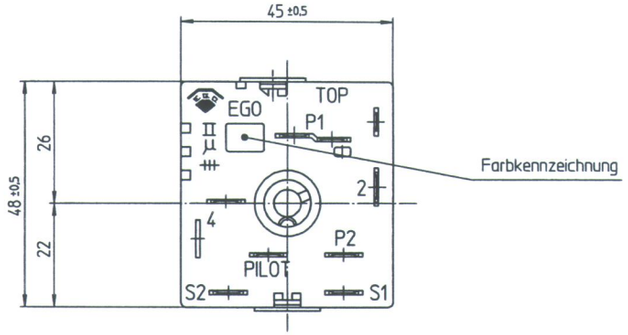

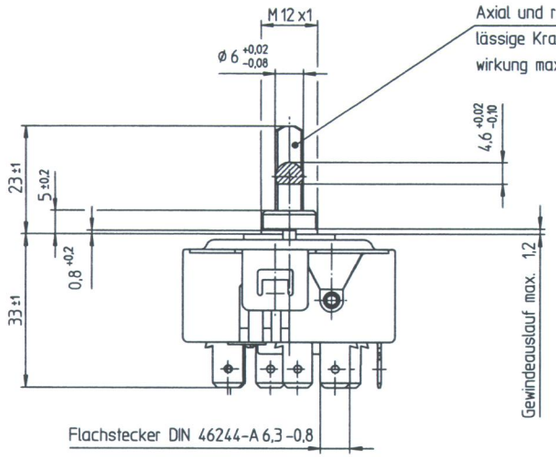

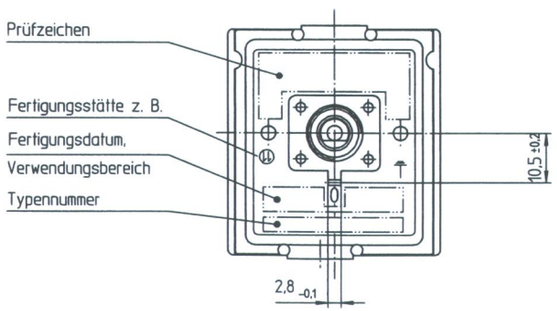

Anmerkung:

1. Der Regler muß im eingebauten Zustand in die Schutzmaßnahmen des Gerätes einbezogen werden!
2. Die Technischen Anschlußbedingungen der EVU's sind zu beachten!

Schaltschema in "AUS"-Stellung



Technische Daten:

1. Schaltleistung
   - P1 - 2 7/400, 13/240 Prüfklasse II µ-Abstand
   - P2 - 4 7/400, 13/240 +++ > 3 mm
   - S1 - S2 0,6/400 +++
2. Max. Umgebungstemperatur: 125 °C
3. Erhöhte Kriechstromfestigkeit (K)
4. Arbeitsbereich: 52-308° ∢ (rechtsdrehend steigend)
5. Stufenlose Leistungsfreigabe 6-70 % (97.50900.521)
6. Abweichung der Achsfläche max. ±3° ∢ (0-Stg.)

Typennummer	V AC Spannung	A Strom-stärke	Farbkenn-zeichnung	Genehmigungen	
50.57074.010	240	13	blau	X	X
50.57064.010	110	13	grün	X	X
50.57054.010	380	7	rot	X	
50.57034.010	400	7	rot	X	
50.57024.010	230	13	-	X	X
50.57014.010	220	13	-	X	X

Diese Unterlage erhalten sie nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut. Jegliche Art der Vervielfältigung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte an bestehenden und künftigen Schutzrechten bleiben vorbehalten.

E.G.O.-Wnr. . EN-Wnr. .
Werkstoff .
Oberflächenangaben nach ISO 1302
Freimaßtoleranz ISO 2768-c
Maßstab 1:1

2	F01464	10.11.2005	CAD	Datum	Name
1	RE0636	25.01.2000	Erst.	14.07.1999	Dossing
Änd.	Mitteilung Nr.	Datum	Bearb.	10.11.2005	GINDLERS
Erst.	1209ER	14.07.1999	Freig.	10.11.2005	REICHERT

Bezeichnung
EGO Energieregler
.
.

15. März 2006

E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH
D-75038 Oberderdingen

Zeichnungsnummer	Blattnr.	Ver.	Stat.	Blätter	Dok.	Fremd.
50.57XX4.010	001	2	F	.	.	.

Ursprung . Ers. f. . Ers. d. . Ref.. Fertigungsplan: 97.50900.622

Reproduktion nicht maßstäblich