


document id.: 55.19639.800-901-01-A / state: 230 - released
 view date: 2022-12-20 18:10:04 / user: ANGELESM
 item id.: 55.19639.800-00/69A / SAP material state: 2F

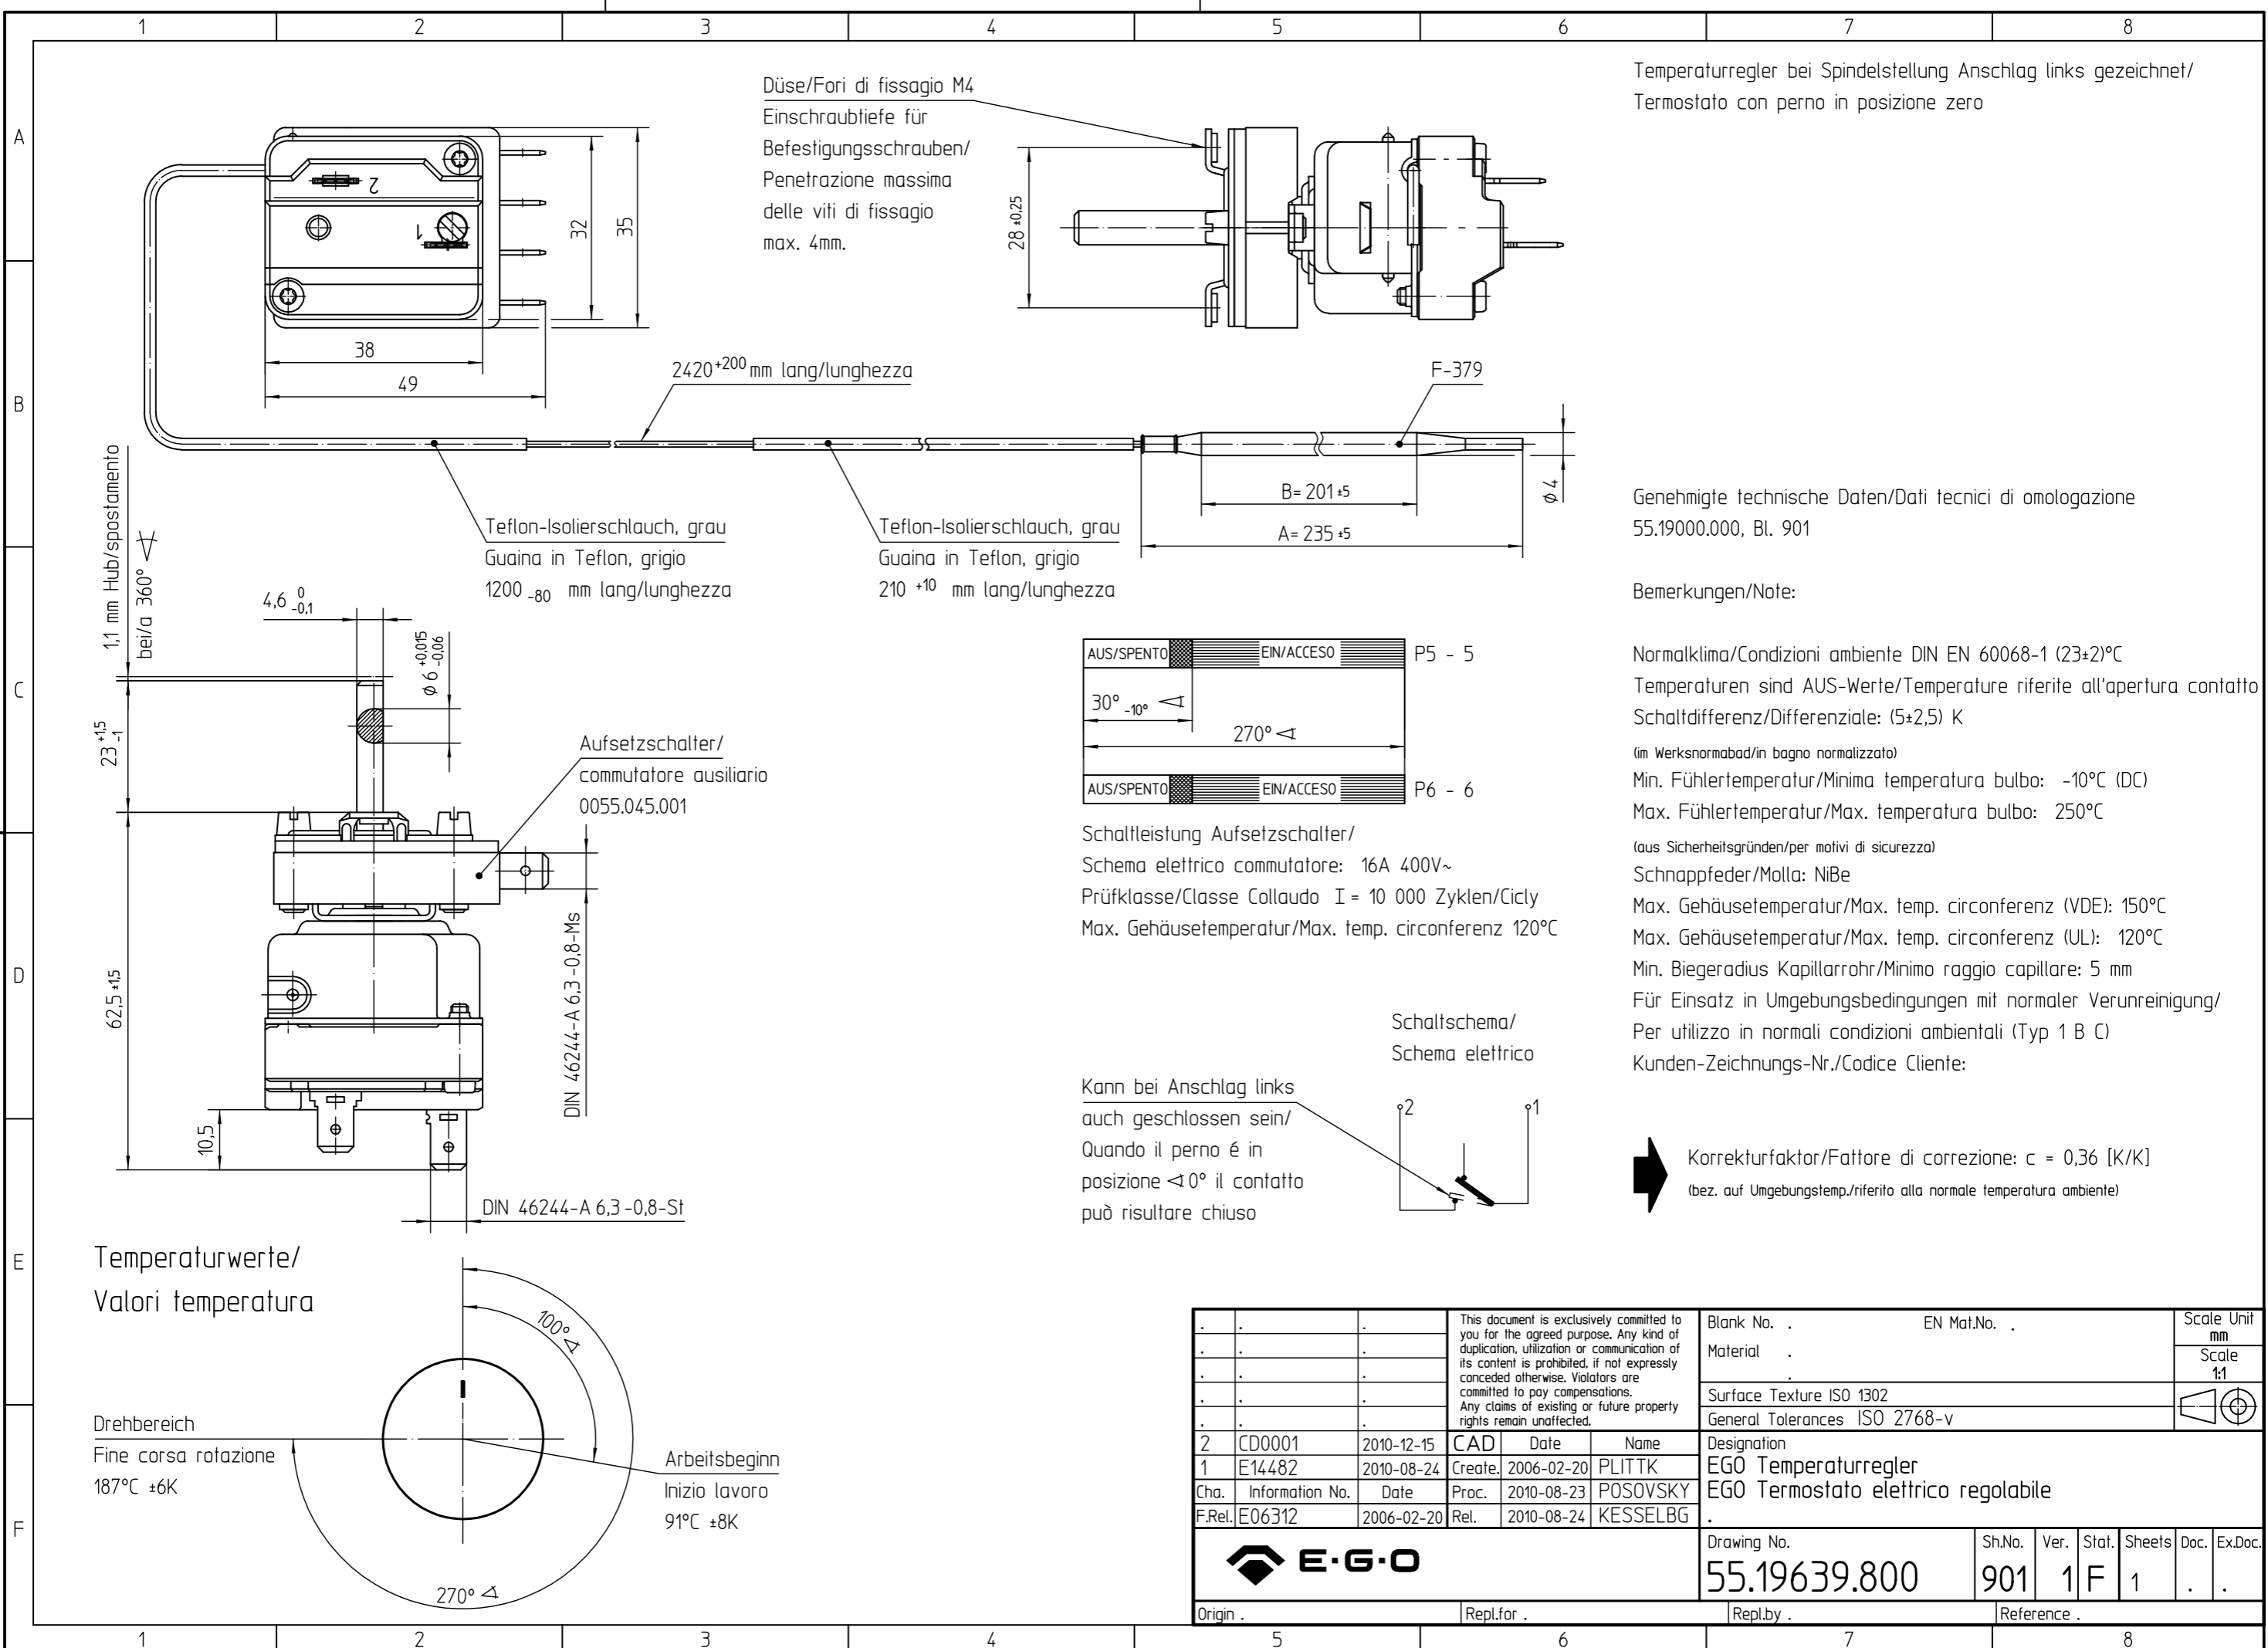

Temperaturregler bei Spindelstellung Anschlag links gezeichnet/
 Termostato con perno in posizione zero

Genehmigte technische Daten/Dati tecnici di omologazione
 55.19000.000, Bl. 901

Bemerkungen/Note:


Normalklima/Condizioni ambiente DIN EN 60068-1 (23±2)°C
 Temperaturen sind AUS-Werte/Temperature riferite all'apertura contatto
 Schaltdifferenz/Differenziale: (5±2,5) K

(im Werksnormaband/in bagno normalizzato)
 Min. Fühlertemperatur/Minima temperatura bulbo: -10°C (DC)
 Max. Fühlertemperatur/Max. temperatura bulbo: 250°C

(aus Sicherheitsgründen/per motivi di sicurezza)
 Schnappfeder/Molla: NiBe
 Max. Gehäusetemperatur/Max. temp. circonferenz (VDE): 150°C
 Max. Gehäusetemperatur/Max. temp. circonferenz (UL): 120°C



Min. Biegeradius Kapillarrohr/Minimo raggio capillare: 5 mm
 Für Einsatz in Umgebungsbedingungen mit normaler Verunreinigung/
 Per utilizzo in normali condizioni ambientali (Typ 1 B C)
 Kunden-Zeichnungs-Nr./Codice Cliente:

➔ Korrekturfaktor/Fattore di correzione: c = 0,36 [K/K]
 (bez. auf Umgebungstemp./riferito alla normale temperatura ambiente)

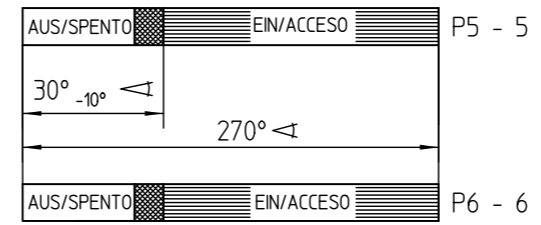

Schalleistung Aufsetzschalter/
 Schema elettrico commutatore: 16A 400V~
 Prüfklasse/Classe Collaudo I = 10 000 Zyklen/Cicli
 Max. Gehäusetemperatur/Max. temp. circonferenz 120°C

Kann bei Anschlag links
 auch geschlossen sein/
 Quando il perno é in
 posizione $\leq 0^\circ$ il contatto
 può risultare chiuso

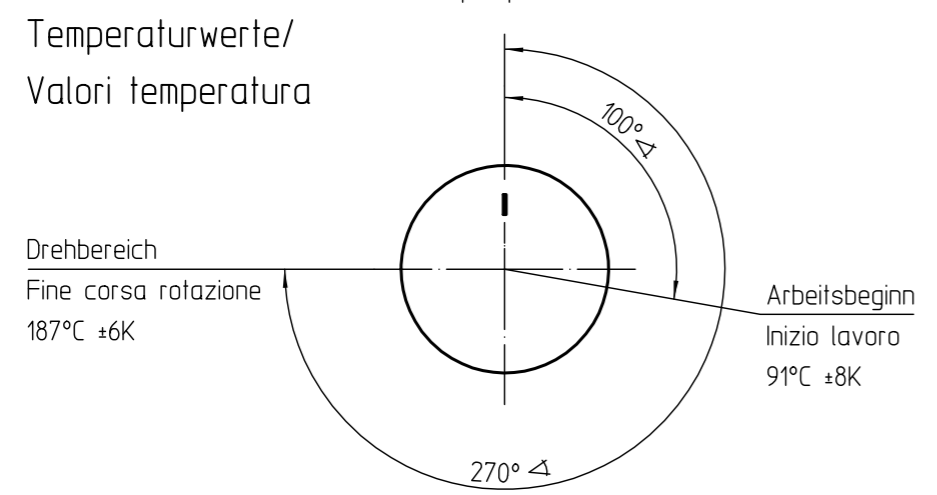

This document is exclusively committed to you for the agreed purpose. Any kind of duplication, utilization or communication of its content is prohibited, if not expressly conceded otherwise. Violators are committed to pay compensations. Any claims of existing or future property rights remain unaffected.				Blank No. .	EN Mat.No. .	Scale Unit mm
				Material .		Scale 1:1
				Surface Texture ISO 1302		
				General Tolerances ISO 2768-v		
2	CD0001	2010-12-15	CAD	Date	Name	Designation
1	E14482	2010-08-24	Create.	2006-02-20	PLITTK	EGO Temperaturregler
Cha.	Information No.	Date	Proc.	2010-08-23	POSOVSKY	EGO Termostato elettrico regolabile
F.Rel.	E06312	2006-02-20	Rel.	2010-08-24	KESSELBG	
				Drawing No.	Sh.No.	Ver.
				55.19639.800	901	1 F
Origin .				Repl.by .	Repl.for .	Reference .