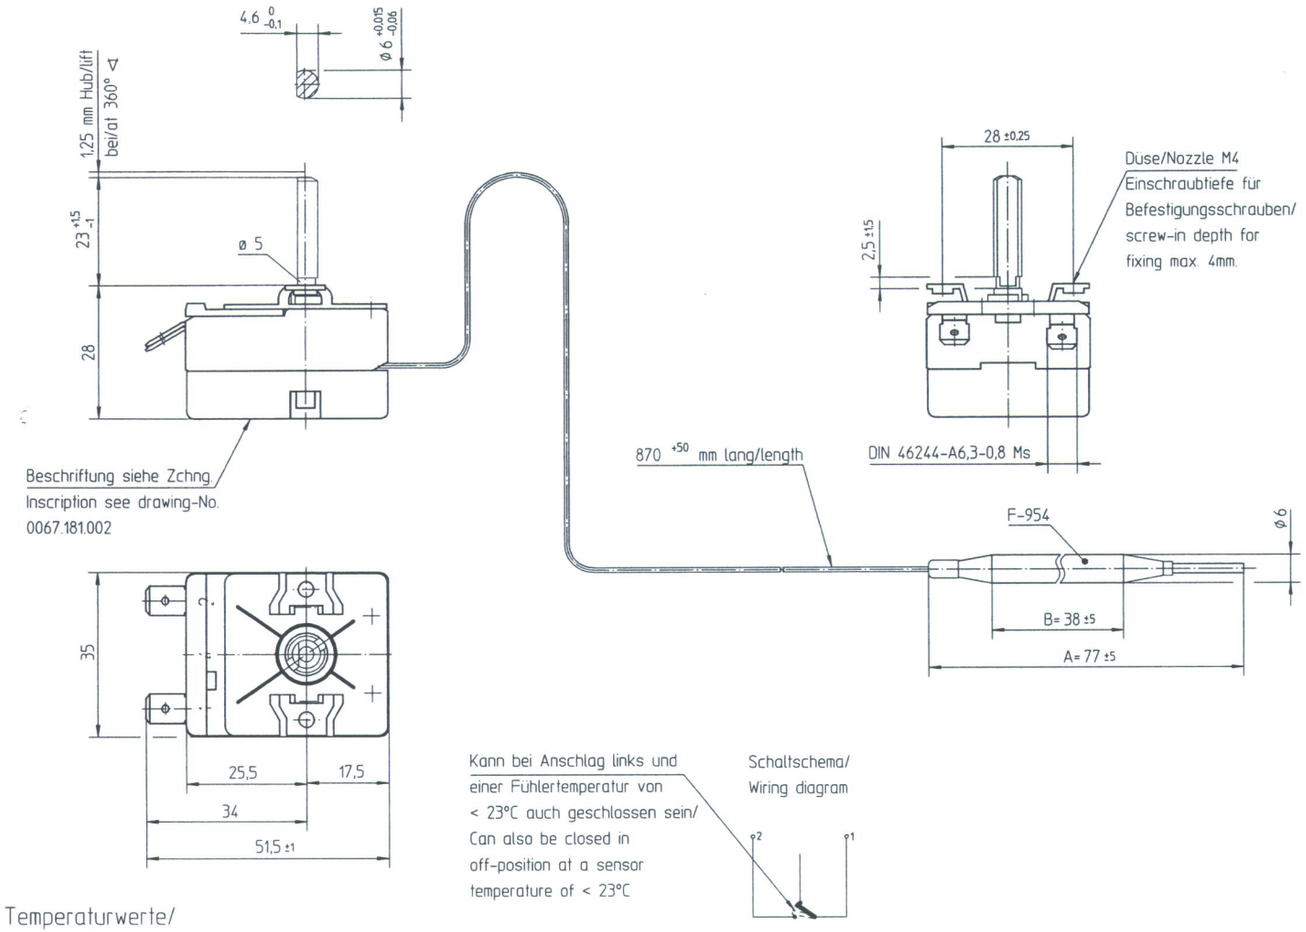

Temperaturregler bei Spindelstellung Anschlag links gezeichnet/
Thermostat drawn in minimum position

Genehmigte technische Daten/Approved technical data
55.13000.000, Bl.901

Bemerkungen/Notes:

Normalklima/Standard atmosphere DIN EN 60068-1 (23±2)°C
Temperaturen sind AUS-Werte/Temperatures are OFF values
Schaltdifferenz/Differential: (5±2,5)K
(in Werksnormbad/in E.G.O. standard bath)
Min. Fühlertemperatur/Min. sensor temperature: -10°C (DC)
Max. Fühlertemperatur/Max. sensor temperature: 250°C
(aus Sicherheitsgründen/for security reasons)
Schnappfeder/snap action spring: NiBe
Max. Gehäusetemperatur/Max. housing temperature (VDE): 150°C
Max. Gehäusetemperatur/Max. housing temperature (UL): 120°C
Min. Biegeradius Kapillarrohr/
Min. bending radius of capillary tube: 5 mm
Für Einsatz in Umgebungsbedingungen mit
normaler Verunreinigung/
For application with normal pollution level (Typ 1 B)
Kunden-Zeichnungs-Nr./Customer drawing-No.:

Korrekturfaktor/correction factor: c = 0,34 [K/K]
(bez. auf Umgebungstemp./based on ambient temperature)

Temperaturwerte/
Temperature values

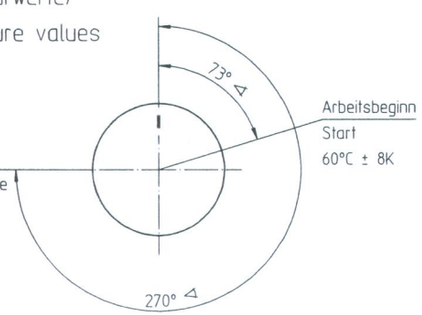

Diese Unterlage erhalten sie nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut. Jegliche Art der Vervielfältigung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte an bestehenden und künftigen Schutzrechten bleiben vorbehalten.

			CAD	Datum	Name
1	E08393	04.04.2007	Erst.	23.05.2003	PLITTK
And.	Mitteilung Nr.	Datum	Bearb.	04.04.2007	PLITTK
Erst	E01969	23.05.2003	Freig.	04.04.2007	KESSELBG

E.G.O.-Wnr. . EN-Wnr. .
Werkstoff
Oberflächenangaben nach ISO 1302
Freimaßtoleranz ISO 2768-v
Maßstab 1:1

Bezeichnung
EGO Temperaturregler
EGO Thermostat

06. Sep. 2007

E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH
D-75038 Oberderdingen

Zeichnungsnummer	Blattnr.	Ver.	Stat.	Blätter	Dok.	Fremd.
55.13032.010	901	1	F	1	.	

Urspr. | Ers. f. 55.13032.010,B.001/101 | Ers. d. | Ref.RM

Reproduktion nicht maßstäblich