KZch	Stck
EAC	
EAE	
EG	
ENO	
EPB	
EPC	1
EPD	
ER	
ERB	1
ERE	1
ERI	
ERK	
ERP	
ERS	
EWS	
FPS	
FPV	
FQS	
FWA	
FWB	
FWQ	
FWS	
FWT	
KE	2
KEL	1
KKR	1
RKA	
SAF	
SAP	1
SFD	
SFR1	
SFR2	
SFR3	
SFR4	
SFR5	
SP	
SQ	
SWA1	
SWA2	
SWB	
SWE1	
SWE2	
SWW	
VEA	1
VEZ1	
VEZ4	
VEZ5	
VEZ7	
VEZ8	
VEZ10	
VEZ11	
VEZ13	
VEZ15	
VIH	1
VIP	1
VIT	
WMK	
WMW	

1 2 3 4

A B C D E

Maße der Knebelform
siehe Zchng. 0000 524.050

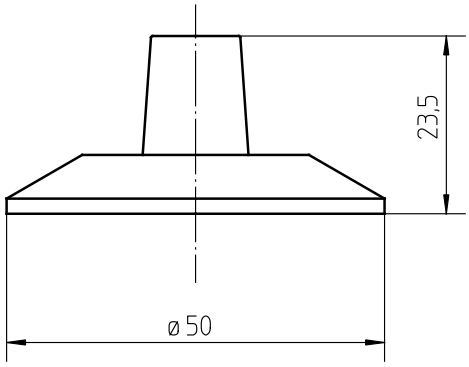

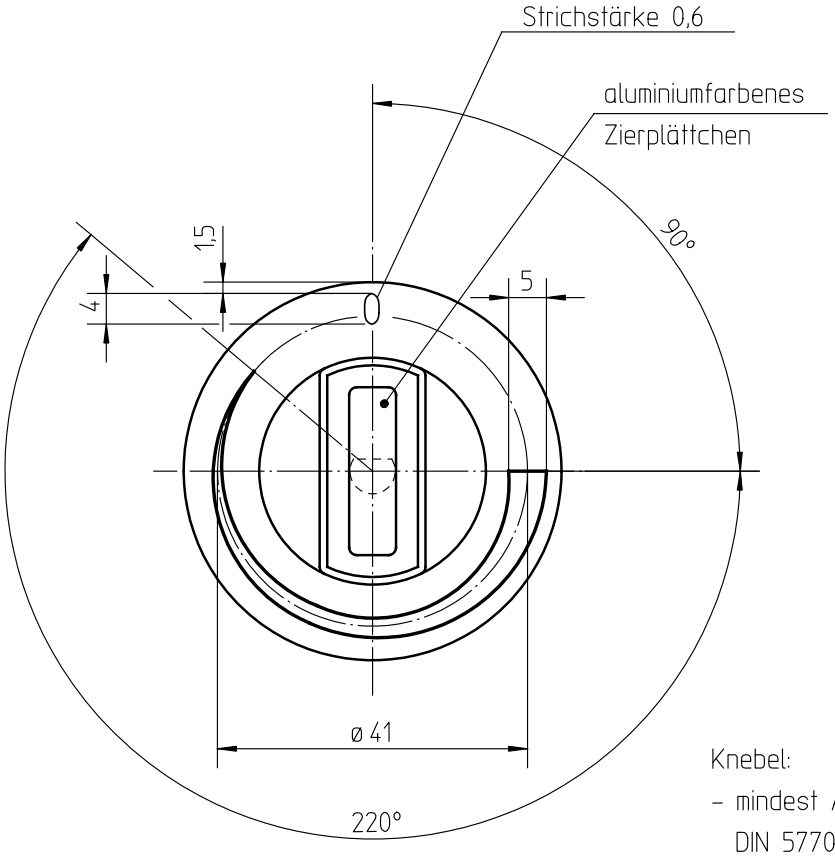

Knebel:
- mindest Abziehkraft 20 N, gemäß DIN 57700 T1 / VDE 0700 T1
- Farbe: Graphitschwarz, RAL 9011
- Beschriftung: heißgeprägt
  Farbe: Reinweiß, RAL 9010
- Oberfläche: DIN 4761 – P3u

1	ER6414	03.04.1995	
Änd.	Mitteilung Nr.	Datum	
Erst.	Erstausgabe	06.09.1989	

Diese Unterlage erhalten sie nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut. Jegliche Art der Vervielfältigung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte an bestehenden und künftigen Schutzrechten bleiben vorbehalten.

	Datum	Name
CAD		
Bearb.	06.09.1989	POSOVSKY
Freig.	06.09.1989	Sixt

E.G.O.-Wnr. EN-Wnr.

Werkstoff
PA6

Oberflächenangaben nach ISO 1302

Freimaßtoleranz DIN 16901-130

Maßstab

Bezeichnung
Knebel

E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH
D-75038 Oberderdingen

Zeichnungsnummer	Blattnr.	Ver.	Stat.	Blätter	Dok.	Fremd.
0000 524.162	001	0	F			

Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	Ref.

Reproduktion nicht maßstäblich