


① Von DIN-53 in A16001,8
 geändert. 21.6.77 GVE
 ② 624.010 in 67.007.04 geändert.
 ③ 15.05.90 Bild

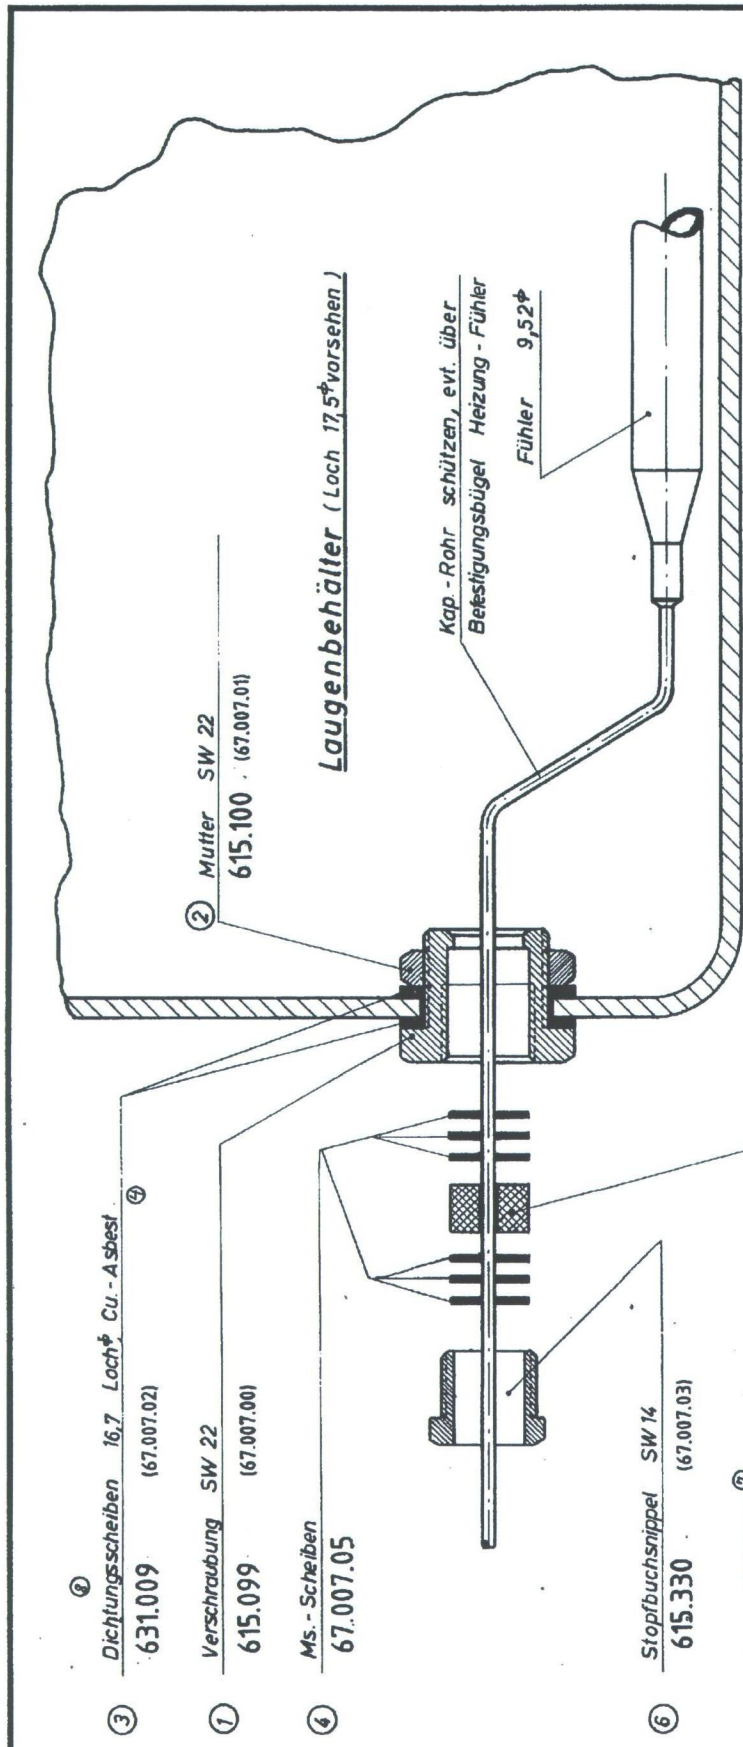

Bemerkungen:

1. Pos. 1,2,3,4,5 und 6 werden lose mitgeliefert. Die Teile können also jederzeit nachträglich montiert werden. Sämtliche Metallteile aus Messing vernickelt.
2. Beim Einbau von Pos. 4 ist darauf zu achten, daß die Scheiben mit je 120° verdrehtem Schlitz eingesetzt werden. Max. Verwendungstemp. dieser Stopfbuchse bis 100°C

22. Sep. 2005

Änderungen: ① Zeichng.-Nr. geändert am 26. Juli 1966 zu ② Zeichng.-Nr. eingetragen am 12. April 1966 zu ③ In Pos. 5 Zeichng.-Nr. geändert am 26. Nov. 1968 zu ④ In Pos. 5 Zeichng.-Nr. geändert am 8. April 1969 zu ⑤ In Pos. 5 Zeichng.-Nr. geändert 18. Jan. 1964

Einbau - Beispiel für Kapillarrohrregler in einen Waschmaschinenbehälter

Elektro-Gerätebau G.m.b.H. -
Sulzfeld
 in Sulzfeld/Bad.-Württ.

Maßstab: **1:1**
 Datum: **24. August 1965**
 Name: *Fischer*

67.007.00.1
 Ersatz für: 67.27007.02
 Ersetzt durch: